

# Hebe-Schiebe-Tür Gealan S 9000

mit Siegenia EcoPass Schwelle



## VENTANA

**Anfrage**    **Bestellung**

Gewünschter Liefertermin \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_

Anzahl \_\_\_\_\_

Farbe Profil    innen \_\_\_\_\_

Außenmaß \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_


außen \_\_\_\_\_

Breite x Höhe (in mm); ohne Verbreiterung, inkl. Schwelle

Bitte Foliennummer bzw. Farbcode der Aludeckschale angeben

### Skizze (Innenansicht)

Schema A

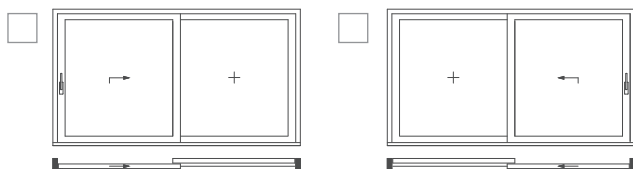

Farbe Dichtung    innen     grau     schwarz  
                         außen     grau     schwarz

Eckverputzung     V-Nut     Schattennut     gesichert


Dübelbohrung     6,2 mm     10 mm

oben     links     rechts

SFS-Planus     Bohrung oben

Glasleiste/-stärke \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ mm (max. 52 mm)

Skizze für anderes Schema

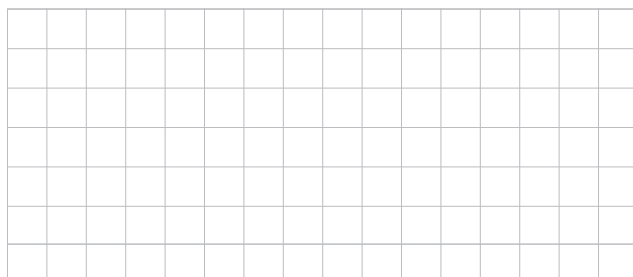

### Griffgarnitur

Farbe    innen     weiß     braun     F1     F9

                         außen     weiß     braun     F1     F9

Drehgriff innen     mit PZ-Bohrung     ohne PZ-Bohrung

Garnitur außen     Griffmuschel

Drehgriff mit PZ-Bohrung

Passender Profilzylinder   

Sicherheitspaket     1     2     3

Verschlusskontrolle     nur bei Schema A möglich

### Schwelle

Alu-Vorsatzschwelle     20     50     90 mm

Flache 5 mm Laufschiene   

Barrierefreie Schwellenlösung   

### Verbreiterungen

Unten \_\_\_\_\_ mm    Oben \_\_\_\_\_ mm

Links \_\_\_\_\_ mm    Rechts \_\_\_\_\_ mm

Mögliche Systemverbreiterungen: 20 mm, 36 mm, 58 mm, 125 mm  
Sockelelemente: 140 - 260 mm

### Zubehör

Rolladenführung     1     2     3-Paar

Rolladenabrollprofil     inklusive Bodeneinschubprofil

Komfortgetriebe     Zu empfehlen ab 200 kg Flügelgewicht

### Bemerkungen

---

---

---