

# Hebe-Schiebe-Tür PremiDoor 76 mit dem Beschlag SIEGENIA PORTAL HS



# VENTANA

**Anfrage**     **Bestellung**

Firma \_\_\_\_\_

Kommission \_\_\_\_\_


Position \_\_\_\_\_

**Anzahl** \_\_\_\_\_

**Außenmaß** \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_

Breite x Höhe (in mm); ohne Verbreiterung, inkl. Schwelle

**Skizze (Innenansicht)** Schema A

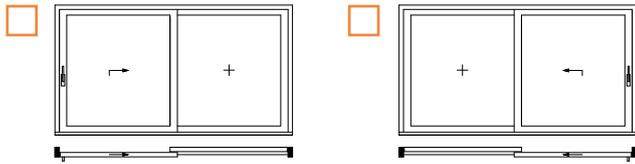

Skizze für anderes Schema



## Schwellenverlängerung

55 mm     85 mm Alu-Vorsatzschwelle

barrierearme Ausführung  
5 mm Laufschiene im Standard montiert

Abdichtblech (50 mm)

## Stadur-Sockelement

unten \_\_\_\_\_ mm     bündig     versetzt  
Sockelelement ab 30 mm Höhe möglich

## Verbreiterungen

unten \_\_\_\_\_ mm     inkl. Stahl     Dekor

links \_\_\_\_\_ mm     inkl. Stahl     Dekor

oben \_\_\_\_\_ mm     inkl. Stahl     Dekor

rechts \_\_\_\_\_ mm     inkl. Stahl     Dekor

Mögliche Systemverbreiterungen: 15 mm, 30 mm, 60 mm, 120 mm

Hinweis: Systemverbreiterung ab einer Länge von 2.000 mm sollten gemäß Arbeitsrichtlinie mit Stahlverstärkung ausgeführt werden.

## Bemerkungen

**Gewünschter Liefertermin** \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_

**Farbe Profil** innen \_\_\_\_\_

außen \_\_\_\_\_

Bitte Foliennummer bzw. Farbcode der Aludeckschale angeben

**Farbe Dichtung** innen     grau     schwarz

außen     grau     schwarz

**Eckverputzung** innen     Nullfuge     V-Nut

Schattennut (3 mm)     gesichelt

außen     Nullfuge     V-Nut

Schattennut (3 mm)     gesichelt

Nullfuge nur bei Dekorfolien und -farben möglich

**Dübelbohrung**     6,2mm     10mm

oben     links     rechts

**SFS-Planus**     Bohrung oben

**Glasleiste/-stärke** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ mm (max. 48mm)

## Griffgarnitur/Beschlagzubehör

Ronny (weiß, schwarz, silber, Edelstahl)     Galina Square (schwarz, Edelstahl)     Korsika (schwarz, Edelstahl)

Farbe innen     weiß     silber     Edelstahl     schwarz

außen     weiß     silber     Edelstahl     schwarz

Drehgriff innen     ohne PZ-Bohrung     mit PZ-Bohrung

Garnitur außen     Griffmuschel     Drehgriff mit PZ-Bohrung

Passender Profilzylinder

Sicherheitspaket     1     2     3

Verschlusskontrolle     Schema A und G-A möglich

## Zubehör/Sonderausstattung

Komfort-Getriebe     zu empfehlen ab 200 kg Flügelgewicht

SoftClose         Schwenkhakengetriebe  
Verschlussrichtung

Stopperblock     lose     auf Schwelle montiert

Zarge oben mit Aluminiumverstärkung

Bei Einsatz von Rollladenkästen ist grundsätzlich nur die Aluminiumverstärkung zugelassen

LUX

Festflügel mit schmaler Profilanseite

Senden an: Ventana Deutschland GmbH & Co. KG, info@ventana-deutschland.de, Telefax +49(0)2564 933616