

Hebe-Schiebe-Tür PremiDoor 76 mit dem Beschlag HAUTAU ATRIUM HS



VENTANA

Anfrage **Bestellung**

Firma _____

Ansprechpartner _____

Kommission _____

Anzahl _____

Außenmaß _____ X _____

Breite x Höhe (in mm); ohne Verbreiterung, inkl. Schwelle


Ausführung Festflügel

Standard Lux Lux: schmale Profilsicht

Skizze (Innenansicht) Schema A



Skizze für anderes Schema

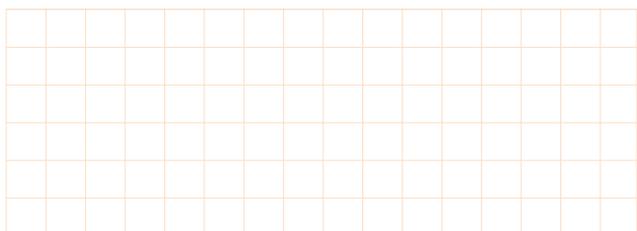

Schwelle/Rollladenzubehör

13 mm Laufschiene (Standard 5 mm)

Alu-Vorsatzschwelle 55 mm

Zarge oben mit Aluminiumverstärkung

Bei Einsatz von Rolladenkästen ist grundsätzlich nur die Aluminiumverstärkung zugelassen

Rolladenführung 1 2 3-Paar

Rolladenabrollprofil inklusive Bodeneinschubprofil

Bemerkungen

Gewünschter Liefertermin _____

Telefon _____

Mail _____

Position _____

Farbe Profil innen _____

außen _____

Bitte Foliennummer bzw. Farbcode der Aludeckschale angeben

Farbe Dichtung innen grau schwarz

außen grau schwarz

Eckverputzung innen Nullfuge V-Nut

Schattennut gesichelt

außen Nullfuge V-Nut

Schattennut gesichelt

Nullfuge nur bei Dekorfolien und -farben möglich

Dübelbohrung 6,2mm 10mm

oben links rechts

SFS-Planus Bohrung oben

Glasleiste/-stärke _____ / _____ mm (max. 48mm)

Griffgarnitur/Beschlagzubehör

Farbe innen weiß braun F1 F9 Edelstahl

außen weiß braun F1 F9 Edelstahl

Drehgriff innen mit PZ-Bohrung ohne PZ-Bohrung

Garnitur außen Griffmuschel Drehgriff mit PZ-Bohrung

Passender Profilylinder

Sicherheitspaket 1 2 3

Verschlusskontrolle nur bei Schema A möglich

Getriebedämpfer

Verbreiterungen

unten _____ mm Stahlverstärkung

links _____ mm Stahlverstärkung

oben _____ mm Stahlverstärkung

rechts _____ mm Stahlverstärkung

Sockel-/ Verbreiterungselement: 140 – 260 mm

Mögliche Systemverbreiterungen: 15 mm, 30 mm, 60 mm, 120 mm

Hinweis: Systemverbreiterung ab einer Länge von 2.000 mm sollten gemäß Arbeitsrichtlinie mit Stahlverstärkung ausgeführt werden

Senden an: Ventana Deutschland GmbH & Co. KG, info@ventana-deutschland.de, Telefax +49(0)2564 933616