

Anfrage Bestellung

Firma _____

Kommission _____


Position _____

Anzahl _____


Außenmaß _____ X _____

Breite x Höhe (in mm); ohne Verbreiterung, inkl. Schwelle

Skizze (Innenansicht) Schema A

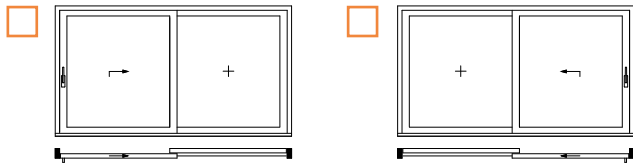

Skizze für anderes Schema

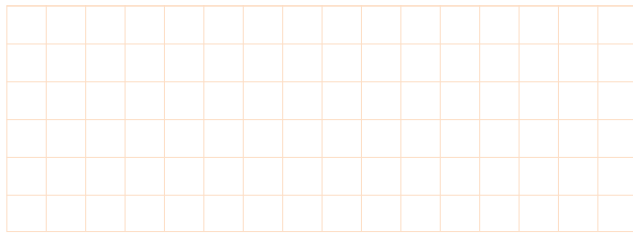

Schwellenverlängerung

55 mm 90 mm Alu-Vorsatzschwelle

barrierearme Ausführung

Nullschwelle auf Anfrage

Abdichtblech (60 mm)

Stadur-Sockelement

unten _____ mm bündig versetzt

Sockelement ab 30 mm Höhe möglich

Verbreiterungen

unten _____ mm inkl. Stahl Dekor

links _____ mm inkl. Stahl Dekor

oben _____ mm inkl. Stahl Dekor

rechts _____ mm inkl. Stahl Dekor

Mögliche Systemverbreiterungen: 15 mm, 30 mm, 50 mm, 120 mm

Hinweis: Systemverbreiterung ab einer Länge von 2.000 mm sollten gemäß Arbeitsrichtlinie mit Stahlverstärkung ausgeführt werden.

Bemerkungen

Gewünschter Liefertermin _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

Mail _____

Farbe Profil innen _____

außen _____

Bitte Foliennummer angeben

Farbe Dichtung innen grau schwarz

außen grau schwarz

Eckverputzung innen Nullfuge V-Nut

Schattennut (3 mm) gesichelt

außen Nullfuge V-Nut

Schattennut (3 mm) gesichelt

Nullfuge nur bei Dekorfolien und -farben möglich

Dübelbohrung 6,2mm 10mm

oben links rechts

SFS-Planus Bohrung oben

Glasleiste/-stärke _____ / _____ mm (max. 52mm)

Griffgarnitur/Beschlagzubehör

Ronny (weiß, schwarz, silber, Edelstahl) Galina Square (schwarz, Edelstahl) Korsika (schwarz, Edelstahl)

Farbe innen weiß silber Edelstahl schwarz

außen weiß silber Edelstahl schwarz

Drehgriff innen ohne PZ-Bohrung mit PZ-Bohrung

Garnitur außen Griffmuschel Drehgriff mit PZ-Bohrung

Passender Profilzylinder

Sicherheitspaket 1 2 3

Verschlusskontrolle Schema A und G-A möglich

Zubehör/Sonderausstattung

Komfort-Getriebe zu empfehlen ab 200 kg Flügelgewicht

ComfortClose
(Verschlussrichtung)

Stopperblock lose auf Schwelle montiert